




韓国JNM Display社は、ディスプレイ装置に関してトータルソリューションを提供しているエキスパートであり、超高輝度液晶ディスプレイ装置のリーディングカンパニーです。用途は各種民生、商業、産業、工業、防衛と多岐に渡り、要求仕様に合わせ柔軟な構成で提供できます。

## JNM Display 社製品の特長

1. 低輝度から高輝度まで各種製品において、CICから半屋外まで対応可能です
2. 長寿命のLED Unit採用でメンテナンス
3. Natural Color Matrixにより、自然画像の表示
4. 直射光反射防止のOptical Bondingの対応 (Option)

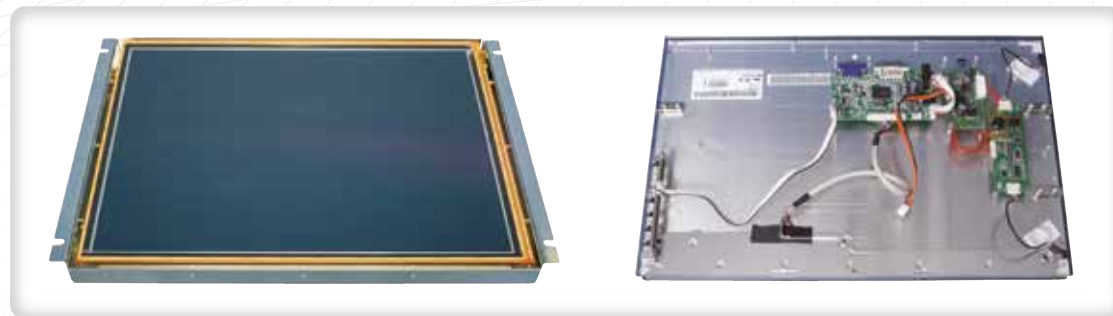

## High Brightness panel Line-up

SIZE(inch)	Product name	BRIEF SPEC									
		BLU	Brightness		Back Cover	Resolution (H × V; pixel)	Operating Temperature	Contrast	Viewing Angle (H × V)	Active area (H × V; mm)	Remarks
			Base	Enhanced							
7.0"	JH070LPNN	LED	300	2,000	×	800 × 480	-20~70°C	500:1	65/65/50/60	152.4 × 91.44	G070VTN01.0
		LED	400	1,500	×	800 × 480	-30~85°C	750:1	80/80/80/80	152.4 × 91.44	G070VW01 VO
8.4"	JH084LPNN	LED	250	1,000	×	800 × 600	-20~70°C	600:1	80/80/80/60	170.4 × 127.8	G084SN03 V3
		LED	250	1,500	○	800 × 600	-20~70°C	600:1	80/80/80/60	170.4 × 127.8	
		LED	450	1,500	×	800 × 600	-30~85°C	600:1	80/80/80/60	170.4 × 127.8	G084SN05 V9
10.1"	JM101WLPNN	LED	1,000	-	×	1,280 × 800	-20~60°C	1,300:1	85/85/85/85	216.96 × 135.6	G101EVN03.1
10.4"	JH104LPNN	LED	600	1,500	×	1,024 × 768	-20~70°C	900:1	85/85/85/85	211.2 × 158.4	STM104XGHN-94-A
		LED	400	1,500	×	800 × 600	-30~80°C	700:1	80/80/60/70	211.2 × 158.4	G104STN01.0
		LED	230	1,500	×	800 × 600	-20~70°C	500:1	80/80/60/70	211.2 × 158.4	G104SN03 V5
		LED	230	2,000	○	800 × 600	-20~70°C	500:1	80/80/60/70	211.2 × 158.4	
		LED	470	1,500	×	1,024 × 768	-30~80°C	3,000:1	89/89/89/89	210.4 × 157.8	G104XVNO1.0
		LED	500	1,500	×	1,024 × 768	-30~80°C	1,000:1	88/88/88/88	210.4 × 157.8	G104X1-L04
12.1"	JH121LPNN	LED	500	1,500	×	1,024 × 768	-30~85°C	700:1	80/80/70/70	245.76 × 184.32	G121XN01 V001
		LED	350	1,500	×	1,024 × 768	-20~70°C	800:1	80/80/80/80	245.76 × 184.32	M121GNX2 R1
		LED	1,000	-	×	1,280 × 800	-30~85°C	1,000:1	89/89/89/89	261.12 × 163.2	G121EAN01.2
		LED	1,500	-	×	1,280 × 800	-30~85°C	1,000:1	89/89/89/89	261.12 × 163.2	G121EAN01.3
13.3"	JH133WLPNN	LED	400	1,000	×	1,920 × 1,080	-20~70°C	800:1	89/89/89/89	293.472 × 165.078	G133HAN01.0
15.0"	JH150LPNN	LED	500	1,500	×	1,024 × 768	-30~80°C	2,500:1	88/88/88/88	304.128 × 228.096	G150XNE-L01
		LED	300	1,500	×	1,024 × 768	-20~70°C	2,000:1	88/88/88/88	304.128 × 228.096	G150XNE-L03
		LED	1,600	-	×	1,024 × 768	-30~70°C	800:1	80/80/70/80	304.128 × 228.096	G150XTN06.9
		LED	1,800	-	×	1,024 × 768	-30~70°C	800:1	80/80/70/80	304.128 × 228.096	G150XTN06.A
15.6"(W)	JH156WLPNN	LED	400	1,000	×	1,920 × 1,080	-10~70°C	700:1	80/80/70/70	344.16 × 193.59	G156HTN02.0
		LED	450	1,500	×	1,920 × 1,080	-30~85°C	800:1	85/85/85/85	344.16 × 193.59	G156HCE-L01
		LED	1,000	-	×	1,920 × 1,080	-30~85°C	1000:1	89/89/89/89	344.16 × 193.59	G156HAN04.0
		LED	500	1,500	×	1,920 × 1,080	-10~65°C	1000:1	89/89/89/89	344.16 × 193.59	G156HAN02.3
17.0"	JH170LPNN	LED	250	1,500	×	1,280 × 1,024	0~50°C	1000:1	85/85/80/80	337.92 × 270.336	M170ETN01.1
		LED	350	1,500	×	1,280 × 1,024	-30~85°C	800:1	80/80/60/80	337.92 × 270.336	G170EG01 V1
		LED	350	2,000	○	1,280 × 1,024	-30~85°C	800:1	80/80/60/80	337.92 × 270.336	G170EG01 V1
		LED	800	-	×	1,280 × 1,024	-30~85°C	700:1	80/80/70/70	337.92 × 270.336	G170ETN02.1
17.3"	JH173WLPNN	LED	400	1,000	×	1,920 × 1,080	0~70°C	600:1	80/80/60/80	381.888 × 214.812	G173HW01 VO

# High Brightness panel Line-up

SIZE(inch)	Product name	BRIEF SPEC									
		BLU	Brightness		Back Cover	Resolution (H × V; pixel)	Operating Temperature	Contrast	Viewing Angle (H × V)	Active area (H × V; mm)	Remarks
			Base	Enhanced							
18.5"(W)	JH185WLPNN	LED	350	1,500	×	1,920 × 1,080	-20~70°C	1,000:1	89/89/89/89	408.96 × 230.04	G185HAN01.0
		LED	500	1,500	×	1,920 × 1,080	-20~70°C	1,000:1	89/89/89/89	408.96 × 230.04	G185HAN01.1
19.0"	JH190LPNN	LED	250	1,500	×	1,280 × 1,024	0~50°C	1,000:1	85/85/80/80	376.32 × 301.056	M190ETN01.0
		LED	250	2,000	○	1,280 × 1,024	0~50°C	1,000:1	85/85/80/80	376.32 × 301.056	M190ETN01.0
		LED	350	1,500	×	1,280 × 1,024	0~50°C	1,000:1	85/85/80/80	376.32 × 301.056	G190ETN01.0
		LED	350	1,500	×	1,280 × 1,024	-30~85°C	1,000:1	85/85/80/80	376.32 × 301.056	G190ETN01.204
		LED	250	1,000	×	1,280 × 1,024	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	376.32 × 301.056	LM190E0A-SLD1
		LED	250	1,500	○	1,280 × 1,024	-30~70°C	1,000:1	85/85/80/80	376.32 × 301.056	
		LED	1,600	-	×	1,280 × 1,024	-30~70°C	1,000:1	85/85/80/80	376.32 × 301.056	G190ETN01.6
21.5"(W)	JH215WLPNN	LED	250	400	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	85/85/80/80	476.64 × 268.11	M215HGE-L21
		LED	1,000	-	×	1,920 × 1,080	-20~80°C	5,000:1	89/89/89/89	476.64 × 268.11	G215HVN01.3
		LED	1,500	-	×	1,920 × 1,080	-20~50°C	1,000:1	89/89/89/89	476.064 × 267.786	P215HAN02.0
		LED	250	1,500	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	85/85/80/80	476.64 × 268.11	M215HTN01.1
		LED	250	1,500	○	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	476.064 × 267.786	LM215WF3-SLS1/2
		LED	250	2,000	○	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	476.064 × 267.786	
23"(W)	JH23WLPNN	LED	300	1,500	○	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	509.184 × 286.416	LM230WF3-SLP8
		LED	250	1,500	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	509.184 × 286.416	LM230WF3-SLQ5
23.8"(W)	JH238WLPNN	LED	250	1,000	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	527.04 × 296.46	LM238WF1-SLK1
		LED	250	1,500	○	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	527.04 × 296.46	
		LED	250	1,000	×	1,920 × 1,080	0~50°C	3,000:1	89/89/89/89	527.04 × 296.46	M238HVN01.0
24"(W)	JH24WLPNN	LED	300	1,500	×	1,920 × 1,080	-20~70°C	5,000:1	89/89/89/89	531.36 × 298.89	G240HW01 V1
		LED	300	1,500	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	518.4 × 324	LM240WU8-SLE1
		LED	250	1,500	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	85/85/80/80	531.36 × 298.89	M240HTN01.2
27"(W)	JH27WLPNN	LED	300	450	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	597.888 × 336.312	M270HAN01.0
		LED	300	1,500	○	1,920 × 1,080	0~50°C	3,000:1	89/89/89/89	597.6 × 336.15	P270HVN02.0
		LED	300	1,500	○	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	597.888 × 336.312	LM270WF7-SLA1
		LED	1,000	-	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,000:1	89/89/89/89	597.888 × 336.312	G270HAN01.0
32"(W)	JH32WLPNN	LED	400	1,000	×	1,920 × 1,080	0~50°C	4,000:1	89/89/89/89	698.4 × 392.85	P320HVN06.0
		LED	1,500	-	×	1,920 × 1,080	0~60°C	1,300:1	89/89/89/89	698.4 × 392.85	P320HVN04.3/4
		LED	450	2,000	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,300:1	89/89/89/89	698.4 × 392.85	LD320EUN-SLM1
		LED	2,500	-	×	1,920 × 1,080	-20~60°C	4,000:1	89/89/89/89	698.4 × 392.85	P320HVN07.0/1
43"(W)	JH43WLPNN	LED	450	1,600	×	1,920 × 1,080	0~50°C	1,100:1	89/89/89/89	941.184 × 529.416	LD430EUE-FHB1
		LED	1,500	-	×	1,920 × 1,080	-20~60°C	4,000:1	89/89/89/89	940.896 × 529.254	P430HVN05.1
46"(W)	JH46WLPNN	LED	1,500	-	×	1,920 × 1,080	0~50°C	4,000:1	89/89/89/89	1018.08 × 572.67	P460HVN04.4
		LED	2,500	-	×	1,920 × 1,080	0~50°C	4,000:1	89/89/89/89	1018.08 × 572.67	P460HVN05.0/1
55"(W)	JH55WLPNN	LED	2,500	-	×	1,920 × 1,080	0~50°C	4,000:1	89/89/89/89	1209.6 × 680.4	P550HVN06.4/8
65"(W)	JH65WLPNN	LED	2,500	-	×	1,920 × 1,080	0~50°C	4,000:1	89/89/89/89	1428.48 × 803.52	P650HVN05.1
75"(W)	JH75WLPNN	LED	3,000	-	×	3,840 × 2,160	0~50°C	1,200:1	89/89/89/89	1649.66 × 927.936	LD750DGN-FKH3
85"(W)	JH85WLPNN	LED	4,000	-	×	3,840 × 2,160	0~50°C	4,000:1	89/89/89/89	1872 × 1053	P850QVN03.1

## Option

- (1) Touch : 4W/5W Resistive Touch, P-cap Touch, IR Touch, SAW Touch
- (2) Tempered Glass
- (3) Optical Bonding
- (4) Frame : Open Frame / Closed Frame